








SILV

ER

ELE



LED EVO  LED PRO+  9	REGULABLE  MULTILED  10
LED FILAMENTO EDISON  LED FILAMENTO TRANSPARENTE  LEDECO FILAMENTO  11	REFLECTORAS LED  12
LED DECORATIVAS  LED DECORATIVAS REGULABLES  13	LED ECO  15
LED COLOR GUIRNALDAS  LED PLC  16	
LEDECO LINEAL / G9  17	LED NEVERA / SENSOR / T37  19
DOWNLIGHT GORT CIRCULAR  DOWNLIGHT LEDECO GORT  DOWNLIGHT GORT CUADRADO  22	
GORT CCT  CCT AJUSTABLE  SUPERFICIE  23	TUBO T8 LED ECO  PANTALLAS  25
	GAYE / T5 CCT  26
MACE PANEL PRO  MACE PANEL  28	TALUS  BOLT  29
	AROS ZAMK  30
TIRAS LED PRO 220V  32	TIRAS LED PRO 24V  37
	TIRAS LED 24V  TIRAS LED COB  35
TIRAS LED NEON  TIRAS LED 12V  39	KIT LED  41
	ACCESORIOS  42
	CONTROLADORES  43
FUENTES  44	PERFILES TIRAS LED  45 47
	CAMPANA ANVIL  49
	CAMPANA PUNCH CCT  50
	PROYECTORES FORGE PRO/ PRO+  52
PROYECTORES FORGE OPAL  54	PROYECTOR PORTÁTIL RECARGABLE  55
	FORGE SOLAR  57
	FORGE+ SOLAR  58
ECO HALÓGENAS  PLC  59	ACCESORIOS  60

Índice de productos

Electric

BASES MULTIENCHUFE PROFESIONAL  64	BASES MULTIENCHUFE INTERRUPTOR  65	BASES MULTIENCHUFE SIN INTERRUPTOR  66	BASES E-BLOCK  67
ENROLLACABLES  68	PROLONGADORES  69	PROGRAMADORES  70	MATERIAL ELÉCTRICO/ ADAPTADORES  71
INTERRUPTORES/ LINTERNAS  72			

Índice de productos

Instrumentación

MULTÍMETROS  74	ELECTROPINZAS  76	COMPROBADORES  77
---	---	---





Silver Electronics.

Somos una empresa especializada en el diseño de soluciones innovadoras en el campo de la iluminación. Fundada con una visión clara de proporcionar productos de alta calidad y eficiencia energética, la compañía se ha consolidado en el mercado de iluminación, ofreciendo una amplia gama de opciones para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Con un enfoque centrado en la tecnología y la sostenibilidad, Silver Electronics se distingue por su compromiso con la excelencia en cada etapa del proceso de producción. Desde la concepción de nuevos diseños hasta la implementación de tecnologías de vanguardia, la compañía se esfuerza por ofrecer soluciones que no solo iluminen espacios, sino que también sean respetuosas con el medio ambiente.

La empresa se enorgullece de su capacidad para combinar estética y funcionalidad, brindando a sus clientes opciones que no solo mejoran la iluminación de sus entornos, sino que también añaden un toque de estilo y modernidad.

La atención al detalle y la dedicación a la calidad han consolidado la reputación de la compañía como un referente en el sector de la iluminación.

Con un equipo de profesionales altamente capacitados y apasionados por la innovación, Silver Electronics continúa explorando nuevas fronteras en el mundo de la iluminación, anticipándose a las necesidades cambiantes del mercado y ofreciendo soluciones que iluminan el presente y el futuro.





PRODUCTOS ESENCIALES.

Nuestra gama de luminarias resuelve los retos más exigentes. **Soluciones de rendimiento superior y máximo ahorro energético.** La iluminación representa un elemento esencial, considerando este aspecto. **Silver Electronics Lighting** cuenta con modelos de luminarias que resuelven las complejidades que presenta el desarrollo de proyectos, proponiendo una solución óptima a los retos que plantea la actividad profesional en cada caso específico.

Nuevos productos como downlights GORT LED modulares, ajustables, tecnología CCT completan nuestro porfolio de luminarias esenciales que se ajustan perfectamente a las necesidades más exigentes.






LED Silver Electronics Lighting Pack 100% Reciclado . Ahorro energético en formato sostenible

Silver Electronics Lighting lanza una nueva gama de bombillas LED Premium de máxima eficiencia energética en un revolucionario **pack 100% compuesto por papel reciclado**. Supone una doble ventaja, la posibilidad de ahorrar en consumo energético con la tecnología que optimiza la luminosidad con menos vatios en un formato de pack sostenible . Esta gama cumple con la nueva directiva de eficiencia energética regulada por la UE.

Ahorro y sostenibilidad es la propuesta de Silver Electronics para adaptar nuestros productos a la necesidades actuales del mercado, con mejores prestaciones y una duración de 25.000h, ofreciendo información adicional del modelo con un código QR que aporta datos significativos de la gama.

Esta elegante presentación permite ver el producto gracias a su icónica doble ventana y la caja aporta información esencial sobre los tonos de color de la luz del producto, para identificar rápidamente esta característica




**PACK 100%
COMPUESTO
POR PAPEL
RECICLADO.**



LEDevo




ALUMINIO
INYECTADO



IRC
>80

SMD

PF
>0,9



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)	Acabado
431510	9	67	GU10	2.700	900	230	38	54	50	Gris
441510	9	67	GU10	3.000	900	230	38	54	50	Gris
451510	9	67	GU10	4.000	900	230	38	54	50	Gris
461510	9	67	GU10	5.000	900	230	38	54	50	Gris
441516	9	61	GU5.3	3.000	823	12	38	50	50	Gris
451516	8	50	GU5.3	4.000	650	12	38	51	49	Gris
461516	9	61	GU5.3	5.000	823	12	38	50	50	Gris

LEDPRO+




ALUMINIO
INYECTADO



IRC
>80

SMD



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)	Acabado
440810	5	40	GU10	3.000	450	230	38	54	49,5	Blanco
460810	5	40	GU10	5.000	450	230	38	54	49,5	Blanco
440816	5	40	GU5.3	3.000	430	12	38	50	49,5	Blanco
460816	5	40	GU5.3	5.000	430	12	38	50	49,5	Blanco
430510	5	40	GU10	2.700	450	230	38	54	49,5	Gris
440510	5	40	GU10	3.000	450	230	38	54	49,5	Gris
460510	5	40	GU10	5.000	450	230	38	54	49,5	Gris
440516	5	40	GU5.3	3.000	430	12	38	50	49,5	Gris
460516	5	40	GU5.3	5.000	430	12	38	50	49,5	Gris

Multi LED



25.000H


ON OFF
100.000

5000K 3000K



IRC
>80

SMD



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
440110	4	40	GU10	3.000	370	230	120	62	49,5
460110	4	40	GU10	5.000	370	230	120	62	49,5
440116	4	40	GU5.3	3.000	370	12	120	57,5	49,5
460116	4	40	GU5.3	5.000	370	12	120	57,5	49,5

LED Regulable



25.000H

ON OFF
50.000

5000K 3000K




IRC
>80

SMD



PF
>0,9



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
430210	8	50	GU10	3.000	600	230	38	50	56
450210	8	50	GU10	5.000	600	230	38	50	56

LED Filamento Edison



Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
450327	Estándar	2	25	E27	2.200	200	230	320	104	60
450127	Tubo	2	25	E27	2.200	220	230	320	112	45
450227	Pera	2	25	E27	2.200	220	230	320	146	64
450727	Esférica	2	25	E27	2.200	200	230	320	72	45
450314	Vela	2	25	E14	2.200	220	230	320	97	35
450427	Globo	3	30	E27	2.200	330	230	320	173	123



LED Filamento Transparente



Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
960327	Esférica	4	40	E27	3.000	450	230	320	72	45
961327	Esférica	4	40	E27	5.000	450	230	320	73	45
960314	Esférica	4	40	E14	3.000	450	230	320	76	45
961314	Esférica	4	40	E14	5.000	450	230	320	76	45
970314	Vela	4	40	E14	3.000	450	230	320	99	35
971314	Vela	4	40	E14	5.000	450	230	320	97	35
980627	Estándar	6	60	E27	3.000	700	230	320	108	60
981627	Estándar	6	60	E27	5.000	700	230	320	108	60

LEDÉCO LED Filamento Transparente




Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
1960327	Esférica	4	40	E27	3.000	450	230	320	76	45
1960314	Esférica	4	40	E14	3.000	450	230	320	76	46
1970314	Vela	4	40	E14	3.000	450	230	320	97	35
1980627	Estándar	6	60	E27	3.000	700	230	320	109	60

LED Reflectoras




ALUMINIO
INYECTADO



IRC
>80

SMD



Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
995004	R50	6	50	E14	3.000	600	230	160	87	50
995014	R50	6	50	E14	5.000	600	230	160	87	50
996307	R63	8	64	E27	3.000	780	230	160	105	63
996317	R63	8	64	E27	5.000	780	230	160	105	63
998007	R80	10	78	E27	3.000	1.040	230	160	116	80
998017	R80	10	78	E27	5.000	1.040	230	160	116	80
999007	R90	12	95	E27	3.000	1.280	230	150	115	90
999017	R90	12	95	E27	5.000	1.280	230	150	115	90

LED Decorativa




Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
980227	Globo	12	95	E27	3.000	1.270	230	270	138	95
981227	Globo	12	95	E27	5.000	1.270	230	270	138	95
980127	Súper Globo	15	120	E27	3.000	1.650	230	270	157	120
981127	Súper Globo	15	120	E27	5.000	1.650	230	270	157	120
980727	Estándar	7	56	E27	3.000	670	230	180	107	60
981727	Estándar	7	56	E27	6.000	660	230	180	107	60
973314	Estándar	10	78	E27	2.700	1.100	230	180	111	60
980927	Estándar	10	78	E27	3.000	1.100	230	180	111	60
982927	Estándar	10	78	E27	4.000	1.100	230	180	111	60
981927	Estándar	10	78	E27	5.000	1.100	230	180	111	60
980527	Estándar	15	120	E27	3.000	1.650	230	180	120	60
981527	Estándar	15	120	E27	6.000	1.650	230	180	120	60
980427	Estándar	20	175	E27	3.000	2.200	230	220	154	80
981427	Estándar	20	175	E27	5.000	2.200	230	220	154	80
960227	Esférica	5	40	E27	3.000	470	230	160	80	45
961227	Esférica	5	40	E27	5.000	470	230	160	80	45
960214	Esférica	5	40	E14	3.000	470	230	160	80	45
961214	Esférica	5	40	E14	5.000	470	230	160	80	45
963627	Esférica	6	48	E27	2.700	560	230	160	80	45
960627	Esférica	6	48	E27	3.000	560	230	160	80	45
962627	Esférica	6	48	E27	4.000	560	230	160	80	45
961627	Esférica	6	48	E27	6.000	560	230	160	80	45
963614	Esférica	6	48	E14	2.700	560	230	160	80	45
960614	Esférica	6	48	E14	3.000	560	230	160	80	45
962614	Esférica	6	48	E14	4.000	560	230	160	80	45
961614	Esférica	6	48	E14	5.000	560	230	160	80	45
960727	Esférica	7	56	E27	3.000	660	230	160	84	45
961727	Esférica	7	56	E27	6.000	660	230	160	84	45
960714	Esférica	7	56	E14	3.000	660	230	160	84	45
961714	Esférica	7	56	E14	5.000	660	230	160	84	45
970214	Vela	5	40	E14	3.000	470	230	180	99	37
971214	Vela	5	40	E14	5.000	470	230	180	99	37
973614	Vela	6	48	E14	2.700	560	230	180	99	37
970614	Vela	6	48	E14	3.000	560	230	180	99	37
972614	Vela	6	48	E14	4.000	560	230	180	99	37
971614	Vela	6	48	E14	5.000	560	230	180	99	37
970714	Vela	7	56	E14	3.000	660	230	180	99	37
971714	Vela	7	56	E14	5.000	660	230	180	99	37

LED Decorativa Regulable



Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
980827	Estándar	8	50	E27	3.000	640	230	220	110	60
981827	Estándar	8	50	E27	5.000	640	230	220	110	60
960527	Esférica	5	40	E27	3.000	320	230	160	80	45
970514	Vela	5	48	E14	3.000	300	230	180	99	37

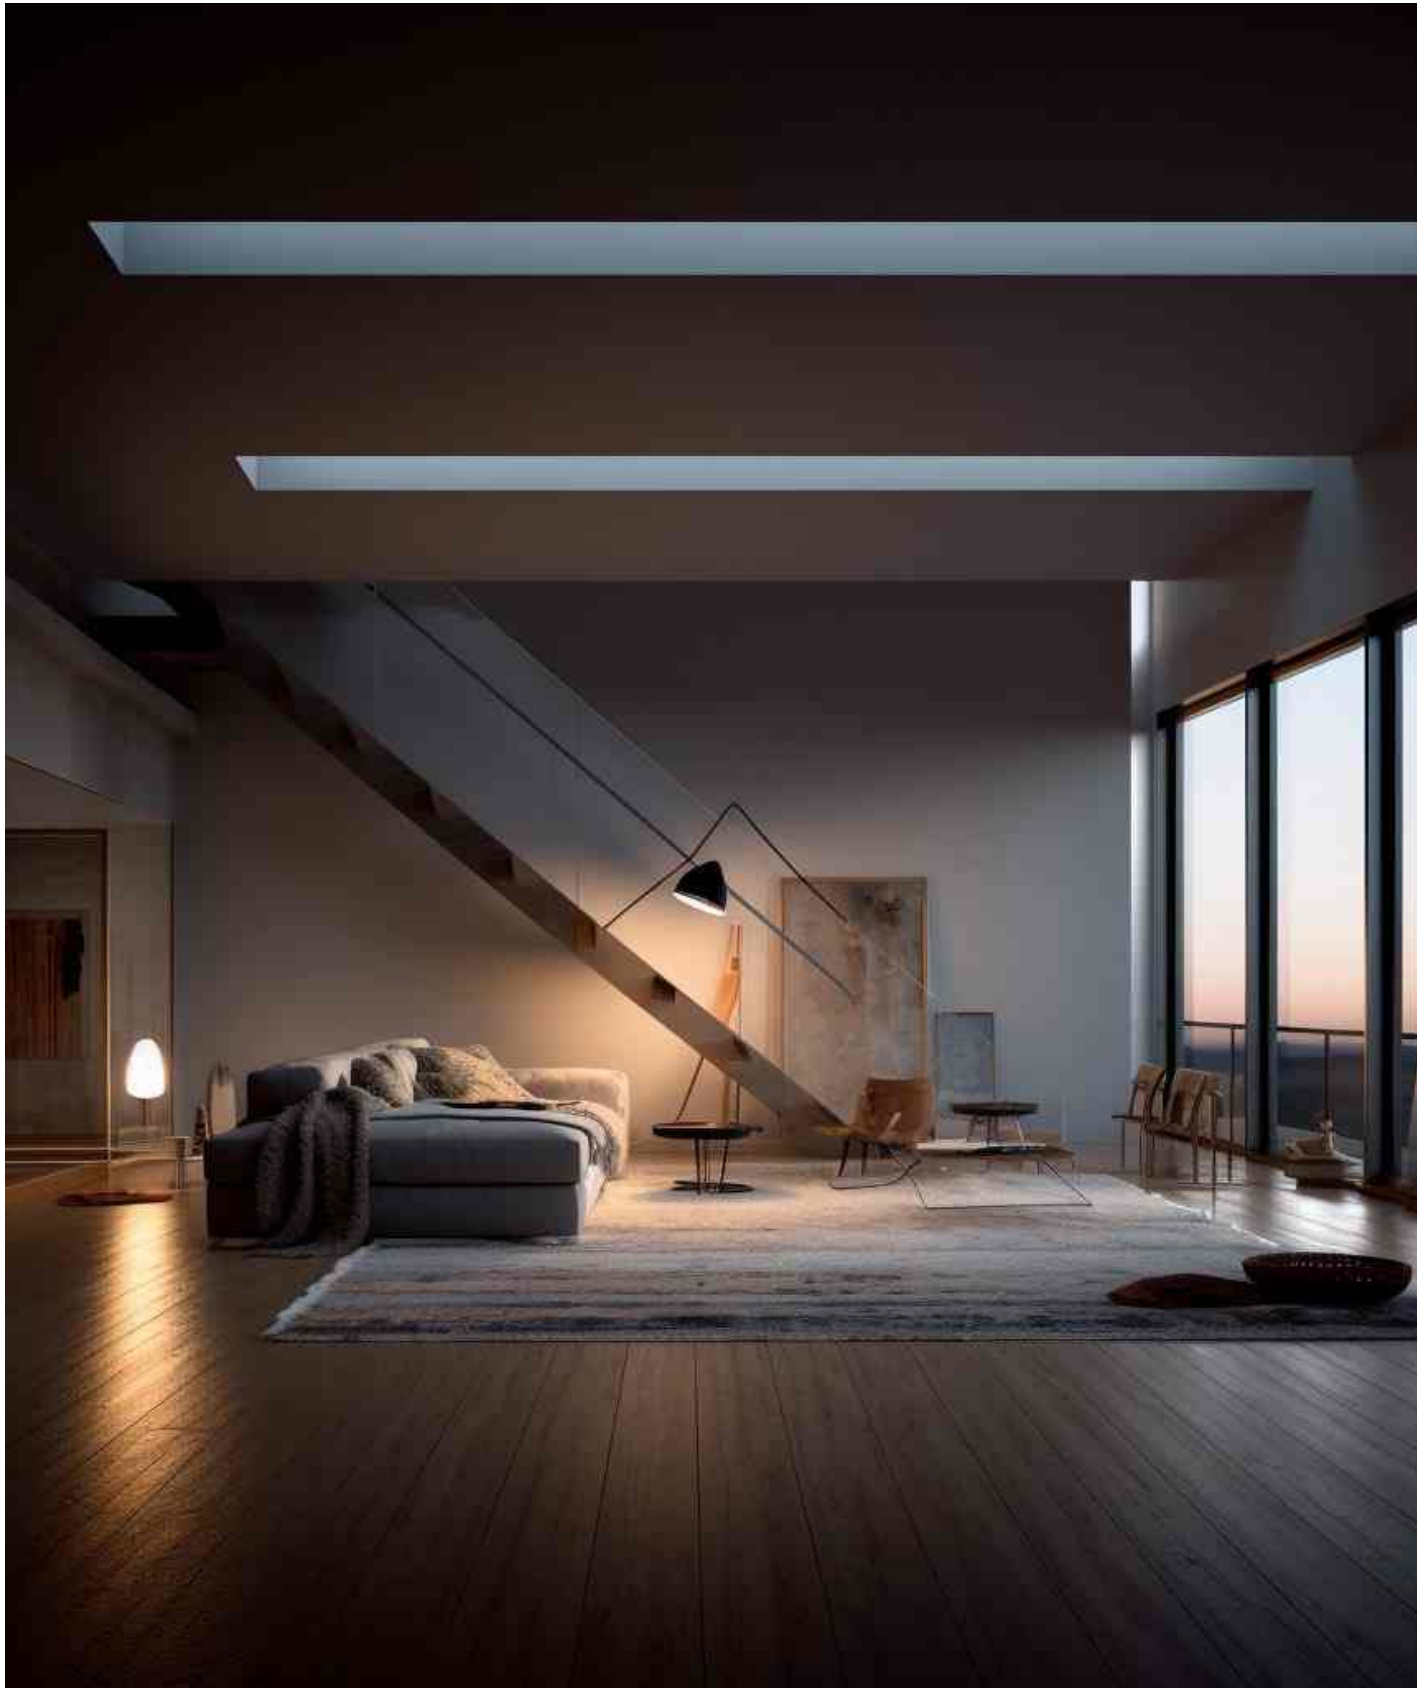




15.000H

12.500/45.000

6000K 4000K 3000K

IRC
>80

SMD




Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
1980727	Estándar	6	65	E27	3.000	640	230	220	108	60
1981727	Estándar	6	65	E27	6.000	640	230	220	108	60
1980927	Estándar	8	48	E27	3.000	806	230	220	108	60
1982927	Estándar	8	48	E27	4.000	806	230	220	108	60
1981927	Estándar	8	48	E27	6.000	806	230	220	108	60
1980427	Estándar	9	78	E27	3.000	1.050	230	200	108	60
1981427	Estándar	9	50	E27	6.000	1.050	230	220	108	60
1980527	Estándar	11	100	E27	3.000	1.350	230	220	112	60
1982527	Estándar	11	100	E27	4.000	1.350	230	220	112	60
1981527	Estándar	11	100	E27	6.000	1.350	230	220	112	60
1960227	Esférica	5	35	E27	3.000	380	230	180	80	45
1962227	Esférica	5	35	E27	4.000	380	230	180	80	45
1961227	Esférica	5	35	E27	6.000	380	230	180	80	45
1960214	Esférica	5	35	E14	3.000	380	230	180	80	45
1962214	Esférica	5	35	E14	4.000	380	230	180	80	45
1961214	Esférica	5	35	E14	6.000	380	230	180	80	45
1967327	Esférica	7	56	E27	3.000	600	230	180	80	45
1967427	Esférica	7	56	E27	4.000	600	230	180	80	45
1967627	Esférica	7	56	E27	6.000	600	230	180	80	45
1967314	Esférica	7	56	E14	3.000	600	230	180	80	45
1967414	Esférica	7	56	E14	4.000	600	230	180	80	45
1967614	Esférica	7	56	E14	6.000	600	230	180	80	45
1970214	Vela	5	35	E14	3.000	380	230	160	98,5	37
1972214	Vela	5	35	E14	4.000	399	230	160	98,5	37
1971214	Vela	5	35	E14	6.000	380	230	160	98,5	37
1977314	Vela	7	56	E14	3.000	600	230	160	98,5	37
1977414	Vela	7	56	E14	4.000	600	230	160	98,5	37
1977614	Vela	7	56	E14	6.000	600	230	160	98,5	37
1440710	MDicroica	7	44	GU10	3.000	567	230	120	55	50
1450710	MDicroica	7	44	GU10	4.000	567	230	120	55	50
1460710	MDicroica	7	44	GU10	6.000	567	230	120	55	50
1440810	Dicroica	5	35	GU10	3.000	400	230	38	50	50
1450810	Dicroica	5	35	GU10	4.000	400	230	38	50	50
1460810	Dicroica	5	35	GU10	6.000	400	230	38	50	50
1440910	Dicroica	8	60	GU10	3.000	772	230	38	56	50
1450910	Dicroica	8	60	GU10	4.000	772	230	38	53,3	50
1460910	Dicroica	8	60	GU10	6.000	772	230	38	53,3	50

LED Color



IRC SMD IP44
>80



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
961027	1	10	E27	Rojo	R	230	360	68	45
962027	1	10	E27	Verde	G	230	360	68	45
963027	1	10	E27	Azul	B	230	360	68	45
964027	1	10	E27	Amarillo	Y	230	360	68	45
965027	1	10	E27	6.500	30	230	360	68	45



Guirnalda LED

Accesorios

912005 Guirnalda Decorativa 5m 10 Portalámparas IP44

912010 Guirnalda Decorativa 10m 20 Portalámparas IP44

Packs

912011	Pack Guirnalda	5m con 10 lámparas 965027
912015	Pack Guirnalda	5m con 2x5 lámparas colores surtidos
912021	Pack Guirnalda	10m con 20 lámparas 965027
912025	Pack Guirnalda	10m con 4x5 lámparas colores surtidos



PLC LED

ALUMINIO
INYECTADO
BASE ROTATORIA



5000K




IRC
>80

SMD

PF
>0,9



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
612624	11	26	G24d-3	5.000	1.250	230	150	172	34



IRC
>80

COB




CAJA CARTÓN



Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
1130530	R7s	4	35	R7s	3.000	500	230	360	78	16
1130550	R7s	4	35	R7s	5.000	500	230	360	78	16
1130630	R7s	7	60	R7s	3.000	800	230	360	118	16
1130850	R7s	8	70	R7s	5.000	1.050	230	360	118	16
1130830	R7s	8	75	R7s	3.000	1.050	230	360	118	16
1131130	R7s	11	110	R7s	3.000	1.435	230	360	118	16
1131140	R7s	11	110	R7s	4.000	1.435	230	360	118	16
1131150	R7s	11	110	R7s	5.000	1.435	230	360	118	16

LEDECO G9



IRC
>80

COB



CAJA CARTÓN



Código	Tipo	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
1130430	G9	2	25	G9	3.000	250	230	360	60	14,5
1130450	G9	2	25	G9	5.000	250	230	360	50	14,5
1130730	G9	4	35	G9	3.000	596	230	360	60	14,4
1130750	G9	4	35	G9	5.000	596	230	360	60	14,4

PLC




VENTA MÍNIMA 10 UNIDADES



8.000H

4200K 2700K



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	L(mm)	D(mm)
592644	26	130	4 PIN G24q-3	4.200	1.594	172	34
591804	18	90	2 PIN G24d-2	4.200	1.008	154	34
591324	13	65	2 PIN G24d-1	4.200	680	128	34

Eco-Halógena R7s




VENTA MÍNIMA 10 UNIDADES



2.000H

2800K



Código	P(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	L(mm)	D(mm)
524118	240	R7s	2.800	4.880	230	118	8
512118	120	R7s	2.800	2.220	230	118	8
512078	120	R7s	2.800	2.220	230	78	8
508118	80	R7s	2.800	1.380	230	118	8
508078	80	R7s	2.800	1.280	230	78	8

Eco-Halógena G9




VENTA MÍNIMA 10 UNIDADES



2.000H

2800K



Código	P(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	L(mm)	D(mm)
442459	42	G9	2.800	630	230		13
428459	28	G9	2.800	380	230		13

LED Sensor



SENSOR CREPUSCULAR



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
602423	10	78	E27	3.000	1.030	230	140	123	70
602425	10	78	E27	5.000	1.030	230	140	124	70

SE ENCIENDE AUTOMÁTICAMENTE AL ANOCHECER Y SE APAGA AL AMANECER, GRACIAS A UN SENSOR QUE DETECTA LA LUZ SOLAR, AUNQUE ESTE SITUADA DENTRO DE UNA LUMINARIA USO EXTERIOR SOLO CON CUBIERTA TRANSPARENTE



LED Nevera



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
140150	2	15	E14	5.000	250	230	180	56	22



LEDECO T37



Código	P(W)	≈(W)	Casquillo	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)
1140827	9	60	E27	3.000	806	230	120	110	37
1140827	9	60	E27	5.000	806	230	120	110	37





GORT DOWNLIGHT.

Downlight Led para empotrar. Aro de color blanco y amplio difusor, gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.

Ideal para sustituir a las tradicionales bombillas halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y hasta el 60% comparado con downlights de bajo consumo convencionales donde se consigue una alta eficiencia energética.

La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar (cocinas, baños y aseos), oficinas, recepciones, museos, bares, etc.



Gort Downlight Circular

ALUMINIO INYECTADO
DRIVER INCLUIDO



25.000H



100.000


6000K 4000K 3000K



IRC
>80

SMD

PF
>0,95



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	D(mm)	A(mm)	Corte (mm)	Acabado
471230	12	3.000	840	230	120	170	9	160	Blanco
471240	12	4.000	840	230	120	170	9	160	Blanco
471260	12	6.000	840	230	120	170	9	160	Blanco
471830	18	3.000	1.450	230	120	225	16	205	Blanco
471840	18	4.000	1.450	230	120	225	16	205	Blanco
471860	18	6.000	1.450	230	120	225	16	205	Blanco
472430	24	3.000	2.200	230	120	225	16	205	Blanco
472440	24	4.000	2.200	230	120	225	16	205	Blanco
472460	24	6.000	2.200	230	120	225	16	205	Blanco

171800 Driver externo de repuesto 12w/18w (30-65V 280mA)

171801 Driver para downlight 24w (60-84V 380mA)

6 Años garantía



LEDECO

Gort Downlight Circular



25.000H




100.000

6000K 4000K



SMD



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	D(mm)	A(mm)	Corte (mm)	Acabado
1471840	18	4.000	1.620	230	120	225	10	200	Blanco
1471860	18	6.000	1.620	230	120	225	10	200	Blanco
1472440	24	4.000	2.160	230	120	223	20,5	197	Blanco
1472460	24	6.000	2.160	230	120	223	20,5	197	Blanco

171800 Driver para downlight 12w/18w (30-65v 280mA)

171801 Driver para downlight 24w (60-84V 380mA)



ALUMINIO INYECTADO
DRIVER INCLUIDO



25.000H



100.000

6000K 4000K 3000K



IRC
>80

SMD

PF
>0,95




Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	A(mm)	Corte (mm)
461830	18	3.000	1.300	230	120	225x225	25	205x205
461840	18	4.000	1.300	230	120	225x225	25	205x205
461860	18	6.000	1.300	230	120	225x225	25	205x205

171800 Driver externo de repuesto 12w/18w

171801 Driver para downlight 24w (60-84V 380mA)

6 Años garantía

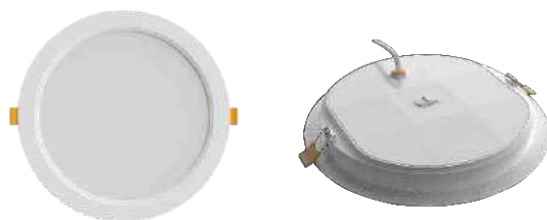

Gort Downlight CCT 3 Temperaturas de color


25.000H

ON
OFF


6000K 4000K 3000K

IRC
>80

SMD IP20



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	D(mm)	A(mm)	Corte (mm)	Acabado
481203	12	CCT 3K-4K-6K	1.000	230	120	145	26	120 >135	Blanco
481803	18	CCT 3K-4K-6K	1.600	230	120	220	26	205 >210	Blanco
482403	24	CCT 3K-4K-6K	2.100	230	120	220	26	205 >210	Blanco



481204 Adaptador Superficie para downlight GORT circular 12W CCT código 481203

481804 Adaptador Superficie para downlight GORT circular 18W y 24W CCT códigos 481803



Gort Downlight circular CCT Corte ajustable 3 Temperaturas de color


25.000H

ON
OFF

6000K 4000K 3000K

IRC
>80

SMD IP20




Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	D(mm)	A(mm)	Corte (mm)	Acabado
491203	12	CCT 3K-4K-6K	1.000	230	120	120	27.5	45 > 105	Blanco
491803	18	CCT 3K-4K-6K	1.620	230	120	220	26	75 > 205	Blanco
492403	24	CCT 3K-4K-6K	2.160	230	120	220	26	75 > 205	Blanco

Brazos de ajuste del corte son independientes



Gort Downlight Superficie



INCLUYE TORNILLOS FÁCIL INSTALACIÓN

ALUMINIO INYECTADO
DRIVER INCLUIDO

25.000H


ON
OFF

6000K 4000K 3000K

IRC
>80

SMD


PF
>0,9



Código	Tipo	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	D/L (mm)	A(mm)
492030	Circular	20	3.000	1.550	230	120	225	40
492040	Circular	20	4.000	1.550	230	120	225	40
492060	Circular	20	6.000	1.550	230	120	225	40
492130	Cuadrado	20	3.000	1.550	230	120	219 x 219	40
492140	Cuadrado	20	4.000	1.550	230	120	219 x 219	40
492160	Cuadrado	20	6.000	1.550	230	120	219 x 219	40

6 Años garantía




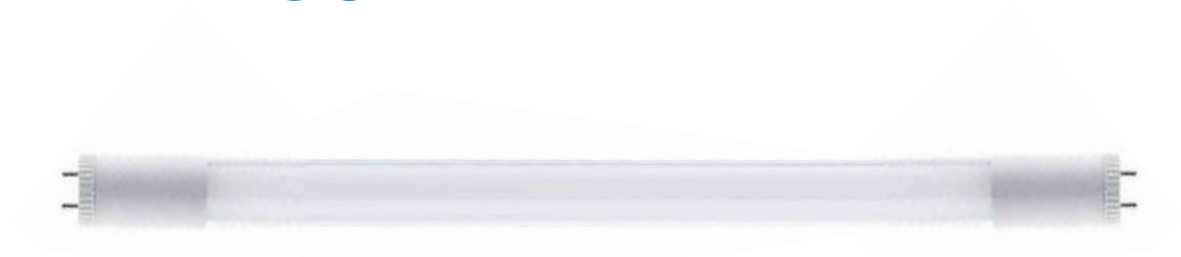

Código	P(W)	≈(W)	Base	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	D(mm)	Acabado
1170643	9	18	G13	4.000	900	230	300	588,8	25,4	Cristal Opal
1171243	18	36	G13	4.000	1.850	230	300	1.199	25,4	Cristal Opal
1171543	22	58	G13	4.000	2.400	230	300	1.500	25,4	Cristal Opal
1170644	9	18	G13	6.000	900	230	300	588,8	25,4	Cristal Opal
1171244	18	36	G13	6.000	1.850	230	300	1.199	25,4	Cristal Opal
1171544	22	58	G13	6.000	2.400	230	300	1.500	25,4	Cristal Opal


Robusto embalaje en cilindro de cartón con foam en el interior

Vise pantalla para tubo LED




POLICARBONATO
SIN REACTANCIA
TUBO NO INCLUIDO
PANTALLA CABLEADA


IK07 IP65



Código	Long Tubo	Nº Tubo	V	L(mm)	A(mm)	D(mm)
372060	600	2	230	660	113	50
372120	1200	2	230	1270	113	50
372150	1500	2	230	1570	113	50




IK07 IP65



Código	Long Tubo	Nº Tubo	V	L(mm)	A(mm)	D(mm)
371060	600	1	230	660	68	50
371120	1200	1	230	1270	68	50
371150	1500	1	230	1570	68	50

ACCESORIOS INCLUIDOS PASACABLES ESTANCO PRENSAESTOPA, PIEZAS DE ACERO DE SUJECION A TECHO, TORNILLOS Y TACOS GRAPAS DE CIERRE DE POLICARBONATO

Luminaria lineal Gaye CCT 3 Temperaturas de color



IRC SMD IP20
>80



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	A(mm)	D(mm)	Acabado
370603	18	CCT 3K-4K-6K	1.800-2.000	230	140	600	75	24	Opal
371203	36	CCT 3K-4K-6K	3.500-3.700	230	140	1.200	75	24	Opal


- Selector de temperatura de color. 3K-4K-6K

- Montaje en superficie con grapas de fijación.

- Iluminación continua sin puntos.

- Driver interno

Luminaria lineal T5 CCT Enlazable 3 Temperaturas de color



IRC SMD IP20
>80



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	L(mm)	A(mm)	D(mm)	Acabado
350303	4	CCT 3K-4K-6K	400	230	120	313	22,5	30	Opal
350603	9	CCT 3K-4K-6K	900	230	120	573	22,5	30	Opal
351203	18	CCT 3K-4K-6K	1.800	230	120	1.173	22,5	30	Opal

- Selector de temperatura de color. 3K-4K-6K

- Montaje en superficie con grapas de fijación.

- Iluminación continua sin puntos.

- Driver interno





Mace Panel PRO




Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	AxAlxP (mm)	Ángulo(°)	Equipo	Acabado
* 586031	40	3000	5.200	600x600x10	120	ON/OFF	Blanco
• 586041	40	4000	5.200	600x600x10	120	ON/OFF	Blanco
• 586061	40	6000	5.200	600x600x10	120	ON/OFF	Blanco

Panel + Accesorios

* 586141	40	4000	5.200	600x600x10	120	dim.1-10V	Blanco
* 586241	40	4000	5.200	600x600x10	120	dim.DALI	Blanco
* 586341	40	4000	5.200	600x600x10	120	dim.CASAMBI	Blanco
* 586941	40	4000	5.200	600x600x10	120	EMERGENCIA	Blanco
* 586841	40	4000	5.200	600x600x10	120	Driver encapsulado IP65	Blanco

- * Bajo pedido
- Consultar disponibilidad

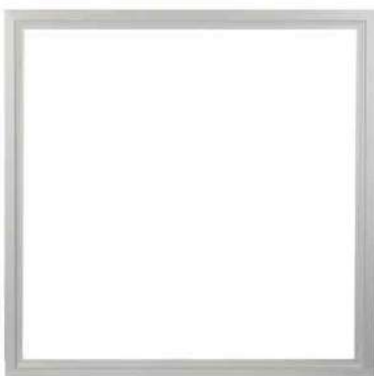

Mace Panel Backlight

ALUMINO INYECTADO
ADAPTABLE A TECHOS ARMSTRONG O FALSOS TECHOS MODULARES
DRIVER INCLUIDO



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	AxAlxP (mm)	Ángulo(°)	V	Acabado
486041	40	4.000	4.000	595x595x26	120	230	Blanco
486061	40	6.000	4.000	595x595x26	120	230	Blanco

487000	Driver externo repuesto 85-265VAC 27-70V 1200mA
486000	Driver externo repuesto 240VAC 30-42V 1200mA
486001	Driver regulable 40VAC 36-42V 1200mA
486002	Marco superficie panel 600 x 600 mm Blanco
486033	KIT de suspensión panel LED 600 x 600 mm
*486011	Marco empotrable panel LED 600x600mm

- *Bajo pedido

Aro Aluminio

Talus



ALUMINIO
PORTALÁMPARAS
NO INCLUIDO




Código	Tipo	IP	D(mm)	A(mm)	Corte (mm)	Acabado
910401	Circular Fijo	20	85	41	75	Blanco
911151	Circular Basculante	20	106	25	95	Blanco

Bolt baja luminancia



ALUMINIO
PORTALÁMPARAS
NO INCLUIDO




Código	Tipo	IP	D/L(mm)	A(mm)	Corte (mm)	Acabado
930711	Cuadrado Basculante Baja Luminancia	20	90x90	55	80	Blanco
930101	Circular Basculante Baja Luminancia	20	98	55	85	Blanco


Bolt



ALUMINIO
PORTALÁMPARAS
NO INCLUIDO



Código	Tipo	IP	D(mm)	A(mm)	Corte (mm)	Acabado
911951	Circular Basculante	20	85	23	75	Blanco
911551	Circular Basculante	20	85	23	75	Negro

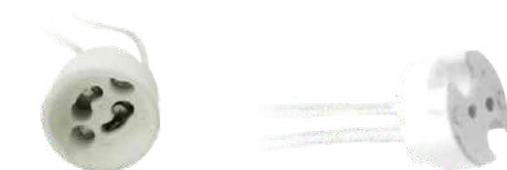

490002 Portalámparas GU10 230V Cable 15cm

490052 Portalámparas GU10 230V Cable 15cm Bolsa 50u Pedido mínimo 50u.

490001 Portalámparas halógeno G4/GU5.3/GY6.35 Cable 15cm


Aros Zamk



PORTALAMPARAS GUIØ INCLUIDO



Código	Tipo	IP	D(mm)	Corte (mm)	Uni.	Acabado
911751	Circular Basculante	20	83	75	1	Blanco
911752	Circular Basculante	20	83	75	1	Níquel Satinado
911753	Circular Basculante	20	83	75	1	Níquel Mate
911655	Circular Fijo	44	82	77,62	1	Blanco



PORTALAMPARAS GUIØ INCLUIDO



Código	Tipo	IP	L(mm)	Corte (mm)	Acabado
921751	Cuadrado Basculante	20	83x83	75	Blanco
921752	Cuadrado Basculante	20	83x83	75	Níquel Satinado
921753	Cuadrado Basculante	20	83x83	75	Níquel Mate



PORTALAMPARAS GUIØ INCLUIDO




Código	Tipo	IP	D(mm)	Corte (mm)	Acabado
910601	Circular Fijo	20	78	55	Blanco
910602	Circular Fijo	20	78	55	Níquel Satinado
910603	Circular Fijo	20	78	55	Níquel Mate

BRILLANDO EN CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD.

Calidad excepcional y nuevo packaging de diseño sostenible.

En Silver Electronics, no solo nos preocupamos por la calidad de nuestros productos, sino también por nuestro impacto en el medio ambiente. Por eso, hemos desarrollado un nuevo packaging de diseño sostenible, que está hecho de materiales reciclables y biodegradables

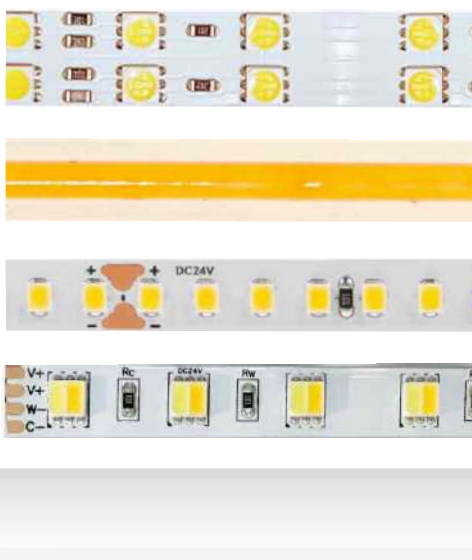

Además de ser sostenible, nuestro nuevo packaging es estéticamente atractivo y funcional. Hemos diseñado envases que protegen las tiras LED durante el transporte y al mismo tiempo reflejan nuestra dedicación al diseño de calidad.

Con nuestras tiras LED, obtendrás durabilidad, eficiencia energética y una reproducción de color superior. Además, al elegir nuestros productos, también estarás apoyando nuestro compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.



Serie 220 PRO

220V 5M/30M



Código	P(W/m)	LED (m)	Temp. Color (K)	Flujo	Long.(m)	V	IP	Corte mínimo (cm)	Ancho(mm)	D(mm)	SMD
221030	11	120	3.000	1.000	5	230	65	10	12	4,5	2835
221040	11	120	4.000	1.000	5	230	65	10	12	4,5	2835
221060	11	120	6.000	1.000	5	230	65	10	12	4,5	2835
2210330	11	120	3.000	1.000	30	230	65	10	12	4,5	2835
2210430	11	120	4.000	1.000	30	230	65	10	12	4,5	2835
2210630	11	120	6.000	1.000	30	230	65	10	12	4,5	2835
2215350	15	120	3.000	1.500	50	230	65	5	12	4,5	2835
2215450	15	120	4.000	1.500	50	230	65	5	12	4,5	2835
2215650	15	120	6.000	1.500	50	230	65	5	12	4,5	2835
221020	13	90	RGB	364	5	230	65	10	12	4,5	5050
2210230	13	90	RGB	364	30	230	65	10	12	4,5	5050



Accesorios


220300	Cable de alimentación PRO Monocolor con enchufe IP65 + Tapa final
220031	Conector con cable para tira LED PRO Monocolor
220033	Conector intermedio para tiras LED Monocolor 221030 y 2210430
220034	Tapas para tira LED PRO 220V-240V Monocolor (pack 5 udes)
220035	Conector alimentación + cable +tapa final para tiras RGB 221020 y 2210230
220036	Conector intermedio para tiras RGB 221020 y 221030
220037	Conector RGB 221020 y 2210230
220043	Conector intermedio acodado para tiras LED Monocolor 221030 y 2210430

Todas las bobinas de tira LED 230v incluyen un cable de alimentación y 1 tapa montados
 No superar distancias de mas de 30m alimentando por un extremo
 Todas las tiras LED son regulables si se utiliza el controlador correspondiente

220038 Controlador RGB + mando + Tuya 720W -220V para tira 221020 y 2210230
 220039 Controlador RGB + mando 720W -220V para tiras 221020 y 2210230
 220205 Controlador RGB con mando 220V 720W+Wifi Tuya Smart



220V 50M /100M

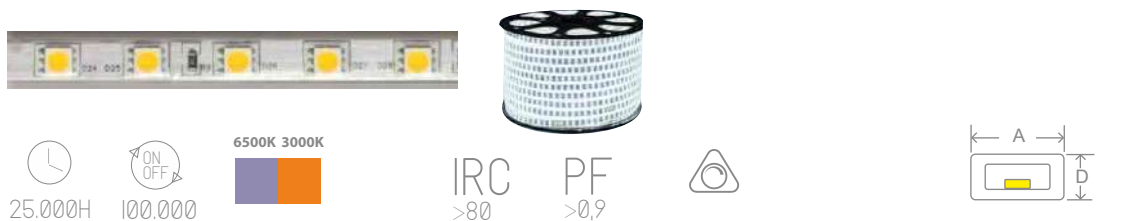


Código	P(W/m)	LED(m)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm/m)	Long(m)	V	IP	C/mínimo(m)	A(mm)	D(mm)	SMD
220030	10,5	60	3.000	800	50	220	65	1	14	8	5050
220060	10,5	60	6.500	800	50	220	65	1	14	8	5050
220160	10,5	60	6.500	800	100	220	65	1	14	8	5050

Accesorios



220010	Conector empalme con pins para Tira Led Monocolor (pack 5 udes)
220011	Conector intermedio con cable para Tira Led 220V Monocolor (pack 5 udes)
220012	Conector L para Tira Led 220V Monocolor (pack 5 udes)
220013	Conector T para Tira Led 220V Monocolor (pack 5 udes)
220100	Cable de alimentación con enchufe para Tira Led 220V Monocolor (Compatible con 220030 / 220060)
220014	Tapas para Tira Led 220V (pack 5 udes)
220017	Grapa PVC Tira Led 220V para Monocolor/ RGB (pack 5 udes)
220200	Controlador RGB para Tira Led 220V 750W + mando a distancia
243009	Controlador Regulable Monocolor para Tira Led 220V 720W

Todas las bobinas de tira LED 230v de 50m /100m, incluyen un cable de alimentación y 1 tapa montados
 Todas las tiras LED son regulables si se utiliza el controlador correspondiente
 No superar distancias de más de 100m alimentando por un extremo

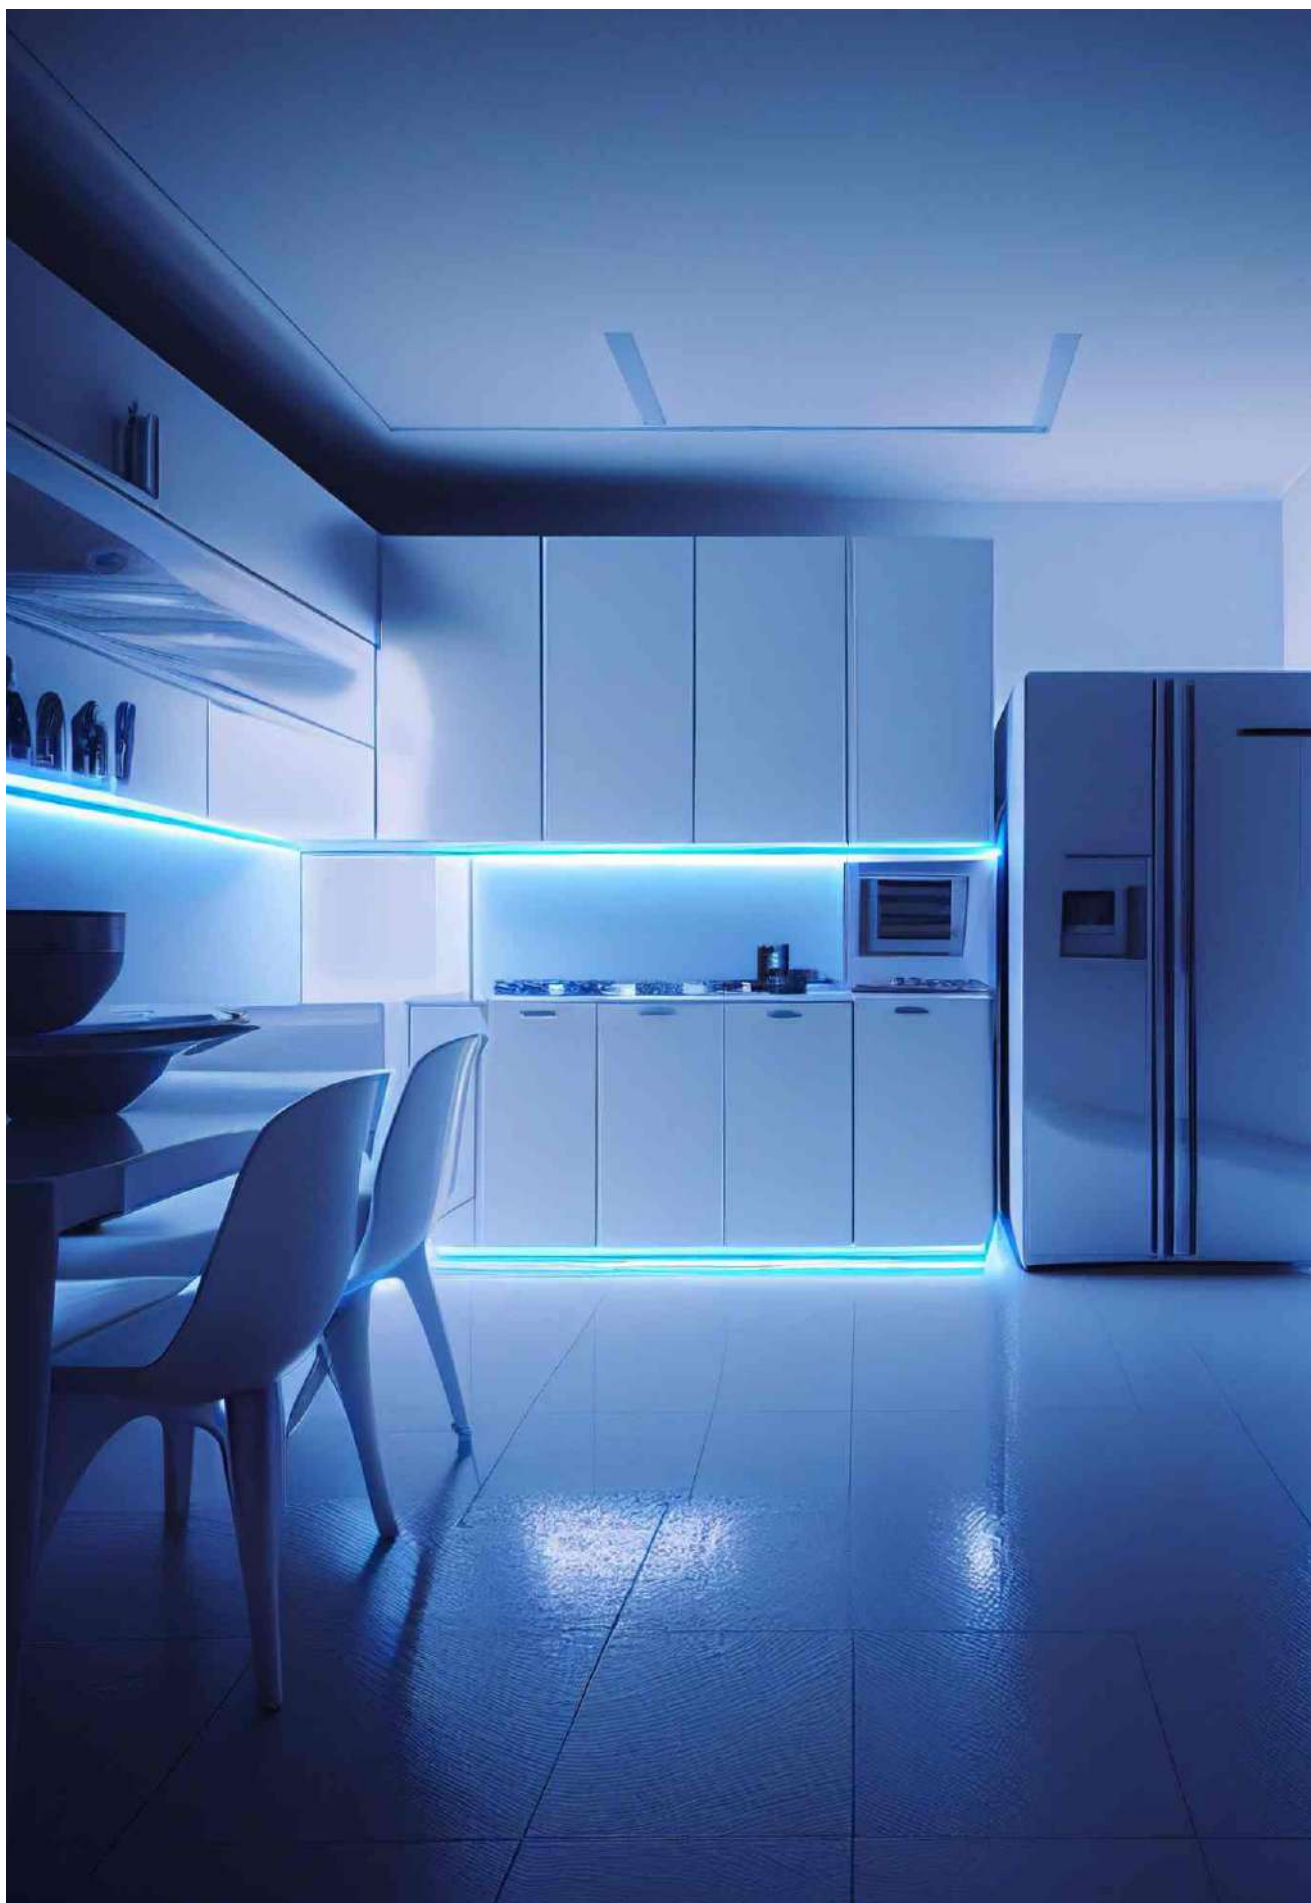





30.000H



100.000



>80



IP20



IP65

Código	P(W/m)	LED (m)	Temp. Color (K)	Flujo	Long. (m)	V	IP	C/mínimo(cm)	Ancho(mm)	D(mm)	SMD
246230	9	120	3.000	900	5	24	20	5	9	2	2835
246240	9	120	4.000	900	5	24	20	5	9	2	2835
246260	9	120	6.000	900	5	24	20	5	9	2	2835
240233	10	160	3.000	1.550	5	24	20	5	8	2	2835
240243	10	160	4.000	1.550	5	24	20	5	8	2	2835
240263	10	160	6.000	1.550	5	24	20	5	8	2	2835
240234	10	160	3.000	1.550	5	24	65	5	8	3	2835
240244	10	160	4.000	1.550	5	24	65	5	8	3	2835
240264	10	160	6.000	1.550	5	24	65	5	8	3	2835
240231	10,5	120	3.000	1.100	5	24	20	5	8	2	2835
240241	10,5	120	4.000	1.100	5	24	20	5	8	2	2835
240261	10,5	120	6.000	1.100	5	24	20	5	8	2	2835
240232	10,5	120	3.000	1.100	5	24	65	5	8	3	2835
240242	10,5	120	4.000	1.100	5	24	65	5	8	3	2835
240262	10,5	120	6.000	1.100	5	24	65	5	8	3	2835
240230	14,4	120	3.000	1.200	5	24	20	5	10	2	2835
240240	14,4	120	4.000	1.200	5	24	20	5	10	2	2835
240260	14,4	120	6.000	1.200	5	24	20	5	10	2	2835
241230	14,4	120	3.000	1.200	5	24	65	5	10	3	2835
241240	14,4	120	4.000	1.200	5	24	65	5	10	3	2835
241260	14,4	120	6.000	1.200	5	24	65	5	10	3	2835
240235	17	120	3.000	2.640	5	24	20	10	15	2	5050
240245	17	120	4.000	2.640	5	24	20	10	15	2	5050
240265	17	120	6.000	2.640	5	24	20	10	15	2	5050
240268	12	60	CCT 3K/6K	900	5	24	20	5	10	2	5050
240269	12	60	CCT 3K/6K	900	5	24	65	5	10	3	5050
240266	12	60	RGB+4K	1.080	5	24	20	10	12	2	5050
240267	12	60	RGB+4K	1.080	5	24	65	10	12	3	5050


No superar distancias de mas de 10m alimentando por un extremo y de 20m alimentando por ambos extremos

*Todas las tiras led son regulables si se utiliza el controlador correspondiente





Tiras LED 24V




Código	P(W/m)	LED (m)	Temp. Color (K)	Flujo	Long.(m)	V	IP	C/mínimo(cm)	Ancho(mm)	D(mm)	SMD
255032	4,8	60	3.000	248	5	24	20	5	9	2	2835
255030	4,8	60	4.000	254	5	24	20	5	9	2	2835
255062	4,8	60	6.000	266	5	24	20	5	9	2	2835
255035	4,8	60	3.000	356	5	24	65	5	8	3	2835
255031	4,8	60	4.000	377	5	24	65	5	8	3	2835
255045	4,8	60	6.000	372	5	24	65	5	8	3	2835
255013	13,6	60	3.000	1320	5	24	65	10	10	3	5050
255014	13,6	60	4.000	1320	5	24	65	10	10	3	5050
255016	13,6	60	6.000	1320	5	24	65	10	10	3	5050
255003	14	60	3.000	1120	5	24	20	10	10	2	5050
255004	14	60	4.000	1120	5	24	20	10	10	2	5050
255006	14	60	6.000	1120	5	24	20	10	10	2	5050
255063	14,4	60	3.000	874	5	24	20	10	10	2	5050
240126	14,4	60	4.000	842	5	24	20	10	10	2	5050
255061	14,4	60	6.000	846	5	24	20	10	10	2	5050
255065	14,4	60	3.000	862	5	24	65	10	10	3	5050
240130	14,4	60	4.000	830	5	24	65	10	10	3	5050
255066	14,4	60	6.000	836	5	24	65	10	10	3	5050
255000	13,6	60	RGB	1320	5	24	20	10	10	2	5050
255001	13,6	60	RGB	1320	5	24	65	10	10	3	5050
255067	14,4	60	RGB	419	5	24	20	10	10	2	5050
255064	14,4	60	RGB	399	5	24	65	10	10	3	5050

No superar distancias de mas de 5m o 10m (si 12V o 24V) alimentando por un extremo y de 10m o 20m (si 12V o 24V) alimentando por ambos extremos

Todas las tiras led son regulables si se utiliza el controlador correspondiente

Tira LED 24V COB



Código	P(W/m)	LED (m)	Temp. Color (K)	Flujo	Long.(m)	V	IP	C/mínimo(cm)	Ancho(mm)	D(mm)
252003	8	320	3.000	800	5	24	20	5	8	3
252004	8	320	4.000	800	5	24	20	5	8	3
252005	8	320	5.000	800	5	24	20	5	8	3
256503	8	320	3.000	800	5	24	65	5	10	4.5
256504	8	320	4.000	800	5	24	65	5	10	4.5
256505	8	320	5.000	800	5	24	65	5	10	4.5



Accesorios

260004	Contector Alimentacion + cable para tira COB 8mm transparente IP20
260005	Contector intermedio para tira COB 8mm transparente Ip20
260006	Conector L para tira COB 8mm transparente IP20



Tira LED 24V Neon



Código	P(W/m)	LED (m)	Temp. Color (K)	Flujo	Long.(m)	V	IP	C/mínimo(cm)	Ancho(mm)	D(mm)	SMD
266503	9,5	120	3.000	900	5	24	65	5	13	6	2835
266504	9,5	120	4.000	900	5	24	65	5	13	6	2835
266505	9,5	120	6.000	900	5	24	65	5	13	6	2835
266500	9,5	120	RGB	900	5	24	65	5	13	6	2835

Accesorios



260001	Perfil Policarbonato para tira led NEON 6x13mm 1m
260002	Conector tira led NEON 6x13 monocolor
260003	Conector tira led NEON 6x13 RGB

Tira LED 12V



Código	P(W/m)	LED (m)	Temp. (K)	Flujo	Long.(m)	V	IP	C/mínimo(cm)	Ancho(mm)	D(mm)	SMD
240119	4,8	60	3.000	248	5	12	20	5	8	2	2835
240116	4,8	60	6.000	266	5	12	20	5	8	2	2835
240111	4,8	60	3.000	356	5	12	65	5	8	3	2835
240125	4,8	60	4.000	377	5	12	65	5	9	3	2835
240115	4,8	60	6.000	372	5	12	65	5	9	3	2835
245000	4,8	60	Azul	285	5	12	65	5	10	3	2835
245003	4,8	60	Amarillo	209	5	12	65	5	10	3	2835
240122	9,6	120	3.000	520	5	12	65	5	9	3	2835
240123	9,6	120	6.000	549	5	12	65	5	9	3	2835
240120	14,4	60	3.000	874	5	12	20	5	10	2	5050
240127	14,4	60	4.000	892	5	12	20	5	10	2	5050
240117	14,4	60	6.000	846	5	12	20	5	10	2	5050
240113	14,4	60	3.000	837	5	12	65	5	10	3	5050
240128	14,4	60	4.000	892	5	12	65	5	10	3	5050
240118	14,4	60	6.000	819	5	12	65	5	10	3	5050
243001	14,4	60	RGB	166	5	12	65	5	10	3	5050
240121	14,4	60	RGB	166	5	12	20	5	10	2	5050

12V: no superar distancias de mas de 5m alimentando por un extremo y de 10m alimentando por ambos extremos *Todas las tiras LED son regulables si se utiliza el controlador correspondiente



Kit Tira LED



30.000H

RGB 5000K 4000K 3000K

IRC
>80



PF
>0,8

IP20

Código	Tipo	Regulable	P(W/m)	LED (m)	Temp. Color (K)	Flujo	Long.(m)	IP	C/mínimo(cm)	V	Ancho(mm)	D(mm)	SMD
240328	KIT Tira LED	No	4,8	60	3.000	300	3	IP20	10	12	8	2,5	3528
240326	KIT Tira LED	Sí	4,8	60	3.000	300	3	IP20	10	12	8	2,5	3528
240360	KIT Tira LED	No	4,8	60	4.000	255	3	IP20	10	12	8	2,5	3528
240350	KIT Tira LED	No	4,8	60	5.000	300	3	IP20	10	12	8	2,5	3528
240310	KIT Tira LED	Sí	7,2	60	RGB	540	3	IP20	10	12	10	2,5	5050
240330	KIT Tira Digital	Sí	7,2	60	RGB	230	5	IP20	10	12	10	2,5	5050

Conectores tiras LED IP20



Packs 5 unidades

Código	Descripción
246001	Conector 2 pins con cable alimentación 15cm 12V-24V para tira 8mm (pack 5 udes)
246007	Conector 2 pins con cable alimentación 15cm 12V-24V para tira 10mm (pack 5 udes)
246004	Conector 4 pins con cable de alimentación 15cm 12V-24V para RGB / CCT 10mm (pack 5 udes)
246002	Conector 2 pins intermedio con cable 15cm 12V-24V para tira 8mm (pack 5 udes)
246008	Conector 2 pins intermedio con cable 15cm 12V-24V para tira 10mm (pack 5 udes)
246005	Conector 4 pins intermedio con cable 15cm 12V-24V para tira RGB / CCT 10mm (pack 5 udes)
246003	Conector empalme 2 pins 12V-24V para tira 8mm (pack 5 udes)
246009	Conector empalme 2 pins 12V-24V para tira 10mm (pack 5 udes)
246006	Conector empalme 4 pins 12V-24V para RGB / CCT tira 10mm (pack 5 udes)
246010	Conector L Monocolor 2 pins 12V-24V para tira 8mm (pack5 udes)
246011	Conector L Monocolor 2 pins 12V-24V para tira 10mm (pack5 udes)
246012	Conector L 4 pins 12V-24V para tira RGB / CCT 10 mm(pack 5 udes)
246013	Conector T Monocolor 2 pins 12V-24V para tira 8mm (pack 5 udes)
246014	Conector T Monocolor 2 pins 12V-24V para tira 10mm (pack 5 udes)
246015	Conector T 4 pins 12V-24V para tira RGB / CCT 10mm (pack 5 udes)



Pack 1 unidad

Código	Descripción
246020	Conector 4 pins con cable RGB / CCT para tira 10mm. por presión 13,50 cm
246021	Conector 4 pins intermedio RGB / CCT para tira 10mm. por presión
246022	Conector 2 pins con cable MONOCOLOR para tira 8/10mm. por presión 13,50 cm
246023	Conector 2 pins Intermedio MONOCOLOR para tira 8/10mm. por presión
246024	Conector 5 pins con cable RGB+W para tira 12mm. por presión 13,50 cm
246025	Conector 5 pins intermedio RGB+W para tira 12mm. por presión

Controladores para tiras LED 12V/24V



Código	Descripción
243007	Controlador Monocolor con mando para máx 72W 12-24V 3A
243008	Controlador Monocolor con mando para máx 432W 12-24V 18A
243005	Micro controlador Monocolor con botones 12-24V 6A
246017	Controlador Bluetooth Monocolor 12-24V 3A
220206	Controlador Monocolor con mando 24V 12A 1 canal
243002	Controlador RGB con mando para 12-24V 3A
243006	Controlador RGB con mando 12-24V 15A
243004	Amplificador de señal Monocolor / RGB 3 canales Max 216W 12-24V 3x3A
246016	Controlador Bluetooth RGB 12-24V 3A
220202	Controlador RGB+W con mando 24V 6A canal 4ch
220203	Controlador CCT con mando 24V 6A canal 4ch
220204	Controlador RGB con mando 24V 2A canal 3ch + Wifi Tuya Smart iR
220207	Controlador 5 en 1 Monocolor/CCT/ RGB/RGB+W/RGB+WW con mando 24V 6A + Wifi Tuya Smart 4 Zonas

Accesorios para tiras 12-24V

Fuentes de alimentación IP20



Código	W	V	max (A)	A(mm) L(mm) P(mm)
120252	25	12	2,08	58x80x30
120602	60	12	5	83x105x30
121002	100	12	8,3	97x134x30
121502	150	12	12,5	110x160x30
122502	250	12	20,83	98x165x30
123502	350	12	30	115x215x30
130602	60	24	2,5	79x113x30
131002	100	24	4,15	97x134x30
131502	150	24	6,25	100x161x30
132502	250	24	20,8	97x161x30
133502	350	24	15	100x98x40

Fuentes de alimentación IP67



Código	W	V	max (A)	A(mm) L(mm) P(mm)
240257	20	12	1,67	30x137x20
240457	45	12	3,75	60x53x20
241007	100	12	8,3	60x80x20
241507	150	12	12,5	60x210x30
250607	60	24	2,5	60x75x20
251007	100	24	4,16	60x78x20
251507	150	24	6,25	60x210x35
253007	300	24	12,5	74x239x33

Para dimensionar la fuente adecuadamente incrementar un 20% la potencia de la tira a alimentar


p.e.: para 4m de tira de 14,4w/m, potencia de tira de 57,6w, añadir 20%, un total de 69,12w, fuente mínima necesaria de 100w.

Accesorios para tiras

Perfil superficie 12-24v




Código	Long (m)	Difusor
210103	2	Perfil+Opal




Perfil empotrable 12-24v





Código	Long (m)	Difusor
210203	2	Perfil+Opal



Perfil esquinero 12-24v

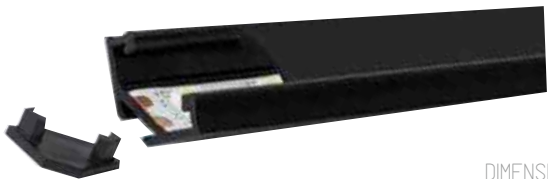

Código	Descripción	Long (m)	Difusor	Long (m)
210503	Perfil aluminio	2	Opal	2
210504	Perfil negro	2	Negro	2




Difusor transparente

Accesorios

210602	Difusor 2m transparente compatible 210103 210203 210503
--------	---

Todos los perfiles incluyen tapas y clips de fijación fijación del difusor mediante presión




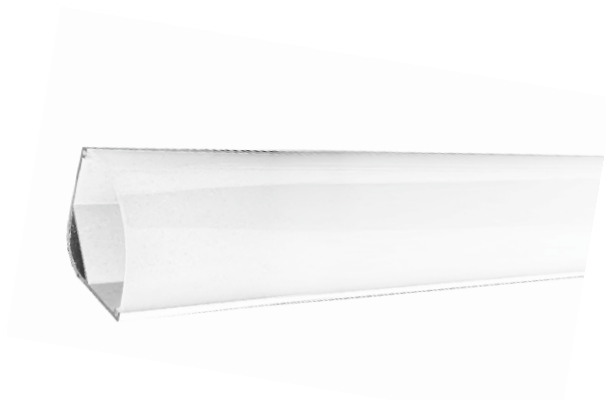

Accesorios para tiras


Perfil esquinero circular

Código	Long (m)	Para tiras (mm)	Difusor
210701	1	20	Opal




Perfil superficie

Código	Long (m)	Para tiras (mm)	Difusor
210702	2	20	Opal




Perfil empotrable

Código	Long (m)	Para tiras (mm)	Difusor
210703	1	20	Opal




Perfil silicona

Código	Long (m)	Para tiras (mm)	Difusor
210704	1	10	Opal



Todos los perfiles incluyen tapas y clips de fijación fijación del difusor mediante presión

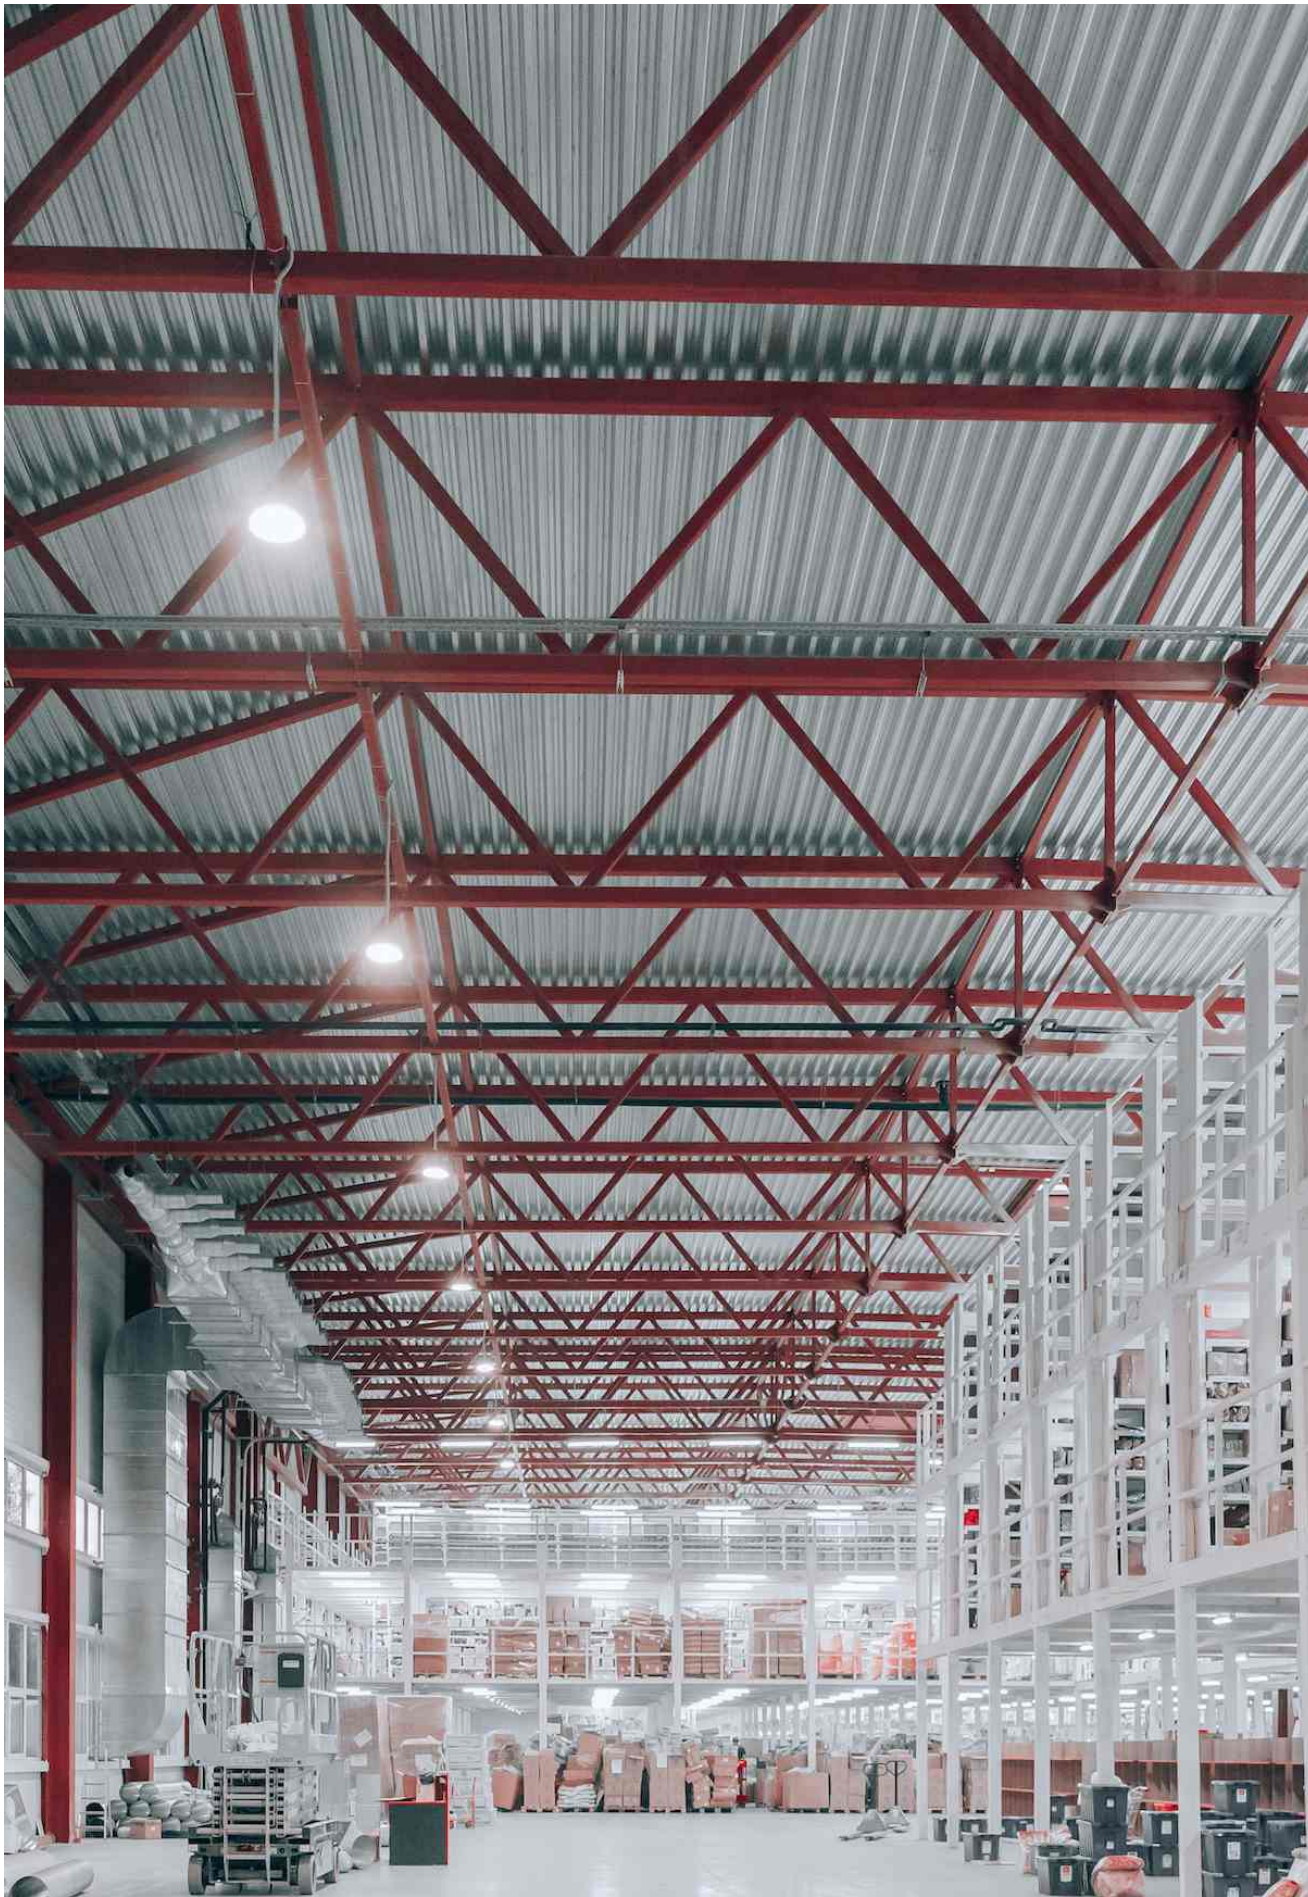



Campana Anvil



INYECCIÓN EN ALUMINIO

EU
ASSEMBLED

50.000H

IP65

IRC
>80



SMD

LUMILEDS

PF
>0,9

IK10

5700K 4000K




4Kv PROTECCIÓN
SOBRE TENSIÓN

Instalación



Fotometrías

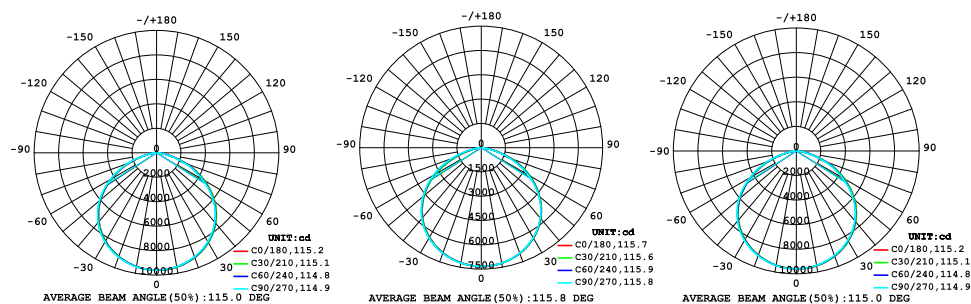

Campana Anvil 100W

Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	D(mm) A(mm)	Ángulo(°)	Equipo	Acabado
95100	100	4.000	14.000	Ø330x193	120	ON/OFF	Negro
94100	100	5.700	14.000	Ø330x193	120	ON/OFF	Negro

6 Años garantía

Campana Anvil 150W

Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	D(mm) A(mm)	Ángulo(°)	Equipo	Acabado
95150	150	4.000	21.000	Ø330x193	120	ON/OFF	Negro
94150	150	5.700	21.000	Ø330x193	120	ON/OFF	Negro


6 Años garantía

Campana Anvil 200W

Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	D(mm) A(mm)	Ángulo(°)	Equipo	Acabado
95200	200	4.000	28.000	Ø380x200	120	ON/OFF	Negro
94200	200	5.700	28.000	Ø380x200	120	ON/OFF	Negro

6 Años garantía

Campana LED Punch CCT

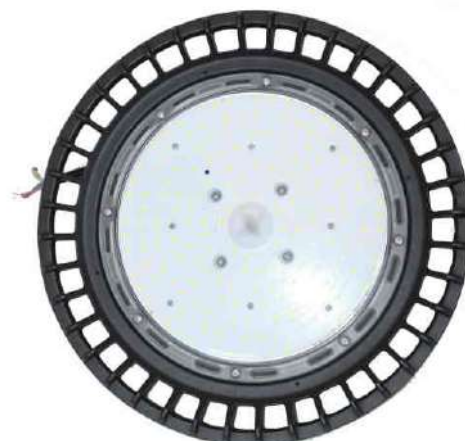

LED DRIVER INCLUIDO
ACCESORIO SUSPENSION

30.000H 100.000

6000K 4000K 3000K



IRC
>80




IP65

SMD

EMC



Fotometría

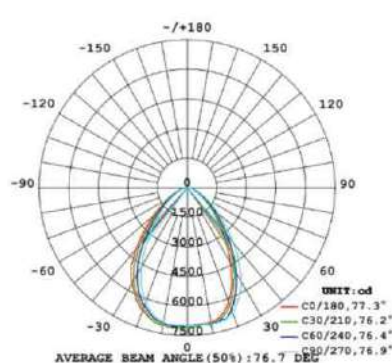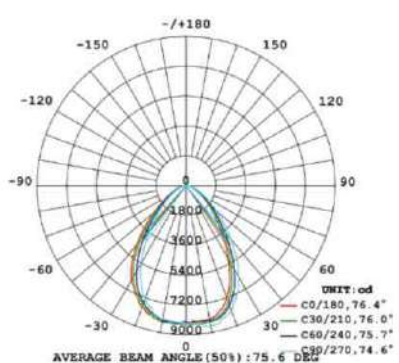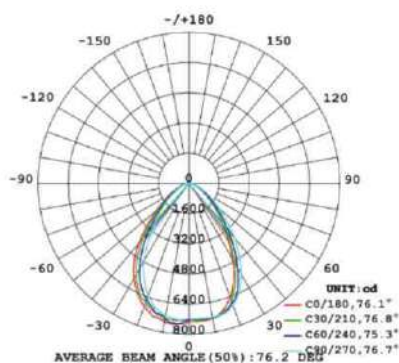

Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	V	Ángulo(°)	D(mm)	A(mm)	Acabado
981003	100	CCT 3K-4K-6K	11.000	230	90	250	97	Negro
981503	150	CCT 3K-4K-6K	16.500	230	90	280	98	Negro
982003	200	CCT 3K-4K-6K	22.000	230	90	310	100	Negro



981003120	Optica 120° para PUNCH 3 100W	106	Plástico
981503120	Optica 120° para PUNCH 3 150W	225	Plástico
982003120	Optica 120° para PUNCH 3 200W	250	Plástico



Forge PRO+ LED



ALUMINIO INYECTADO
CRISTAL TEMPLADO

IK08 -15°C
+40°C

ALTO RENDIMIENTO LUMINARIA LED
175 lm/w 185 lm/w

50.000H
L70 B15



6500K 3000K




IRC
>80

SMD

PF
>0,95

IP65



Código	P(W)	≈(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	Ángulo(°)	L(mm)	A(mm)	P(mm)	Peso (Kg)	Acabado
176051	50	500	3.000	8.750	120	183	169	34	0,56	Negro
176050	50	500	6.500	8.750	120	183	169	34	0,56	Negro
176101	100	1000	3.000	17.500	120	253	242	40	1,06	Negro
176100	100	1000	6.500	17.500	120	253	242	40	1,06	Negro
176151	150	1500	3.000	26.250	120	328	295	43	1,784	Negro
176150	150	1500	6.500	26.250	120	328	295	43	1,784	Negro
176201	200	2000	3.000	35.000	120	402	349	44	2,77	Negro
176200	200	2000	6.500	35.000	120	402	349	44	2,77	Negro

5 Años garantía

Forge PRO LED



ALUMINIO INYECTADO
CRISTAL TEMPLADO

IK08 -15°C
+40°C

ALTO RENDIMIENTO
135 lm/w

50.000H
L70 B15



6500K




IRC
>80

SMD

PF
>0,95

IP65



Código	P(W)	≈(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	Ángulo(°)	L(mm)	A(mm)	P(mm)	Peso (Kg)	Acabado
173105	50	500	6.500	6.750	120	183	169	34	0,56	Negro
173110	100	1000	6.500	13.500	120	253	242	40	1,06	Negro
173115	150	1500	6.500	20.250	120	328	295	43	1,784	Negro
173120	200	2000	6.500	27.000	120	402	349	44	2,77	Negro

5 Años garantía





Código	P(W)	≈(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	Ángulo(°)	L(mm)	A(mm)	P (mm)	Peso (Kg)	Acabado
173301	10	100	6.500	800	120	90	69	28	0,134	Negro
173302	20	200	6.500	1.600	120	114	90	28	0,179	Negro
173303	30	300	6.500	2.400	120	143	120	28	0,259	Negro
173305	50	400	6.500	4.000	120	178	145	28	0,360	Negro

Accesorio

173300	Sensor infrarrojo movimiento (PIR) para Forge Opal	62	75	4	0,038	Negro
Compatible con todos los proyectores Forge Opal						

Forge Power Proyector con batería



25.000H 100.000

6000K

IRC SMD IP65
>80



Código	P(W)	≈(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	Ángulo(°)	L(mm)	A(mm)	P (mm)	Acabado
90023	20	200	6.000	600	120	115	280	32	Amarillo/Negro
90024	50	500	6.000	1.800	120	115	280	80	Amarillo/Negro

Proyector 20w incluye cargador USB 5V 1A + Cable alimentación 70 cm

Proyector 50w incluye cargador 220V VAC 12V DC + Cable alimentación 1,30 m

Temperatura de color: 6000K
Ángulo 120° (haz rectangular)
Decaimiento LM gradual: 3000H < 3%

Estructura de aluminio
Cubierta de la lámpara: vidrio templado
Fuente de luz: chip **LED Epistar** de alta potencia


**Batería de Litio: 3.7V
2000mAh recargable**
Color de la carcasa: AMARILLO/NEGRO

**Batería de Litio: 7,4 V
4000mAh recargable**
Color de la carcasa: AMARILLO/NEGRO

Funciona mientras se está cargando

Voltaje de entrada: DC12V
Factor de potencia $\geq 0,90$
IP65
Tiempo de carga:
aproximadamente 5 horas
Tiempo de uso:
alrededor de 3-6 horas
Ciclo de carga de la batería:
más de 500 veces
Temperatura de trabajo: -20°~50°
Garantía: 2 años
Con protección de carga y
protección de descarga

**Incluye selector de
intensidad (High / Low)**

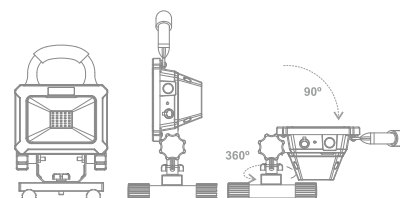



Forge+ Solar Mini
+Sensor de movimiento



25.000H

100.000

6500K

IRC SMD IP57 IK05 8H

>80

A

L

P

CAJA CARTON

Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	Ángulo(°)	L(mm)	A(mm)	P (mm)	Acabado
174008	8	6.500	800	120	150	177	40	Negro
174015	15	6.500	1.500	120	150	177	40	Negro

<24°C

3-5m

120°

PANEL
POLICRISTALINO
5V 1W

SENSOR
120°

- Luminaria exterior autónoma solar
- Recarga solar autónoma
- Encendido únicamente cuando detecta movimiento de noche
- Apagado automático pasado 1 minuto después de la detección
- Montaje en superficie

Poyectores Solar Exterior



25.000H

ON OFF
100.000

6500K

IRC
>80

IP65

SMD



Código	P(W)	Temp.Color(K)	Flujo (Lm)	L(mm)	A(mm)	P(mm)	Panel solar monocristalino	L(mm)	A(mm)	P(mm)	Acabado
174050	50	6500	700	240	175	4	5V/12W	350	235	17	Blanco
174100	100	6500	1500	240	175	4	5V/20W	350	350	17	Blanco



174003 Prolongador 3 metros cable panel solar 170450 y 174100



Batería reemplazable
3.2V 6AH

BATERÍA



LENTES ÓPTICAS

Nuevo material PC
Ángulo múltiple mayor zona de irradiación



SOPORTE

Soporte de superficie
Instalación en múltiples ángulos, irradiación óptima



Conector XT60
Conector de cobre Carga rápida

INTERFACE



CHIP

180LM/W
Chips LED alta luminosidad y eficiencia



RESISTENTE AL AGUA

SPD 4KV
IP65 Resistente a líquidos, seguro y duradero



Código



490002

Portalámparas GU10 230V Cable 15cm IP20

490052

Portalámparas GU10 230V Cable 15cm IP20

Bolsa 50u

Pedido mínimo 50u . Precio unitario



Código



490001

Portalamparas GU5.3 IP20 230V cable 15cm



ELE CTR IC







Silver Electronics Bases

Las Bases Eléctricas con Interruptor y cable de 5 a 15 metros son el aliado perfecto para simplificar tu vida cotidiana. ¿Te encuentras cansado de tener que estirarte o buscar enchufes incómodos? Nuestro producto está diseñado pensando en ti y en tu comodidad.

Olvídate de las restricciones de ubicación y lleva la electricidad justo donde la necesitas. Tendrás la libertad de conectar tus dispositivos y electrodomésticos sin importar dónde se encuentren.


Interruptor Incorporado: Controla la corriente de manera sencilla y segura. Nuestro interruptor integrado te permite encender y apagar tus dispositivos sin necesidad de desconectarlos, ahorrándote tiempo y energía.

Diseño Duradero: Fabricadas con materiales de alta calidad, nuestras bases eléctricas están diseñadas para durar. Resisten el desgaste diario y están listas para enfrentar el uso constante sin perder funcionalidad.

Versatilidad Total: Desde lámparas de escritorio hasta cargadores de dispositivos, nuestras bases eléctricas son ideales para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea en tu hogar, oficina o taller, estas bases eléctricas te proporcionan la energía que necesitas, justo donde la necesitas.

Cobre alta calidad

X3

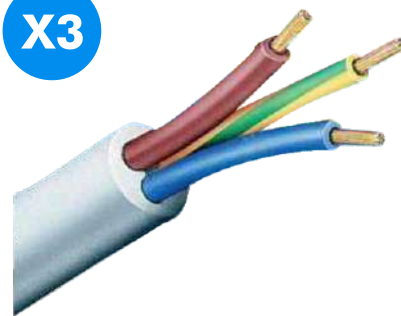

Desconecta la corriente con el interruptor LED luminoso que indica que la base esta activa.



Ahorro energético 100% cortando la corriente de forma segura a tus dispositivos



Polycarbonato resistente a altas temperaturas





ESTRUCTURA ALUMINIO
PROTECCIÓN TÉRMICA / TENSIÓN

3X1,5MM² MAX3680W H05VV-F 2P+TT IP20 1,5M 

Código	Tomas
49644	4
49646	6
49648	8

Bases con interruptor

PROTEK



3X1,5MM²

MAX3680W

H05V-F IP20




Código	Color	Cable (m)	Tomas
9640	Blanco	1,5	3
9637	Blanco	3	3
9683	Blanco	5	3
9643	Negro	1,5	3
9634	Blanco	1,5	4
9638	Blanco	3	4
9644	Negro	1,5	4
9635	Blanco	1,5	5
9631	Blanco	3	5
9685	Blanco	5	5
9645	Negro	1,5	5
9636	Blanco	1,5	6
9632	Blanco	3	6
9629	Negro	1,5	6



Bases sin interruptor

PROTEK

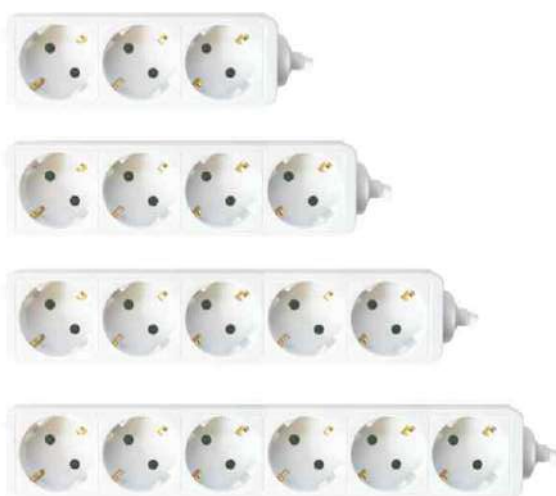

3X1,5MM²

MAX3680W H05VV-F IP20

1,5M



Código	Color	Tomas
9623	Blanco	3
9624	Blanco	4
9625	Blanco	5
9626	Blanco	6



E-BLOCK



9524 E-BLOCK **Smart Wifi / Bluetooth** base 3 salidas schuko, 2 USB y 1 USB Tipe C + Interruptor

9523 E-BLOCK base 3 salidas schuko, 2 USB y 1 USB Tipe C + Interruptor

Corriente	10A
Voltaje	250V~
Potencia	2500W
USB output:	5V=3.1A (Auto MAX) 10.5W
USB C:	5V--3.1A (Auto MAX) 15.5W
Salidas	3 X toma eléctrica 3 X USB
Tamaño	76,5 x 76,5 x 76,5 mm
IP20	



alexa

Smart Wifi / BT



PROTECTOR TÉRMICO

3X1,5MM² MAX3500W H05VV-F 4 SALIDAS IP20



Código	Metros
8805	5
8810	10
8821	15



Enrollacables PRO

PROTECTOR TÉRMICO

3X1,5MM² MAX3500W H05VV-F 4 SALIDAS IP20



Código	Metros
8822	25
8823	50



TOMA DE TIERRA LATERAL

	3X1,5MM ²	MAX3680W	H05VV-F	IP20		
Código	Color	Metros				
9212	Blanco	2				
9213	Blanco	3				
9215	Blanco	5				
9219	Blanco	10				
9222	Negro	2				
9223	Negro	3				
9225	Negro	5				
9210	Negro	10				
9211	Naranja	15				
9216	Naranja	25				

Programadores Analógicos



MAX3600W 24H 250V 16A 50HZ



Código	Ajustable (min)	Toma de tierra	IP
49400	15	Sí	IP20
49402	15	Sí	IP20
49403	30	No	IP44

Programador Digital



FUNCIÓN VACACIONES
8 PROGRAMAS
16 COMBINACIONES
BATERIA NI-NH 1.2V

MAX3600W 24H 250V 16A 50HZ



Código	IP
49401	IP20



Código
9230 Negro
Toma corriente macho de caucho IP20
4.8mm+ TT lateral
Retráctil
Max 3500W
16A
250VAC



Código
9231 Negro 9131 Blanco
Toma corriente hembra de caucho IP20
4.8mm+ TT lateral
Retráctil
Max 3500W
16A
250VAC



Código
9172 Negro 9130 Blanco
Toma corriente macho de caucho IP44
4.8mm+ TT lateral
Retráctil
Max 3500W
16A
250VAC



Código
9158 Negro 9258 Blanco
Clavija eléctrica hembra 4mm
10A
Max 1500W
250VAC



Código
9157 Negro 9257 Blanco
Clavija eléctrica macho 4mm
10A
Max 1500W
250VAC



Código
9173 Negro
Toma corriente hembra de caucho IP44
4.8mm+ TT lateral
Retráctil
Max 3500W
16A
250VAC



Código
9260 Blanco
Clavija eléctrica 4.8mm



Código
9261 Blanco
Clavija Shuko T/T H D4,8mm 10/16A



Código
9171 Blanco
Clavija con entrada cable lateral 4.8mm

Adaptadores



Código
9152 Blanco
Adaptador 2 tomas Schuko
Protector para niños
10/16A 250V
Max 3500W
2P+TT lateral
Policarbonato



Código
9153 Blanco
Adaptador 3 tomas Schuko
Protector para niños
16A 250V
Max 3680W
2P+TT lateral
Policarbonato



Código
9280 Blanco
Adaptador 3 tomas bipolar 4mm
Protección para niños

Material eléctrico/
Interruptores



Código
49150 Blanco 49250 Negro
Interruptor de paso 2A IP20



CONCEPT^PRO
FSE30

6H	IPX5	3 MODOS	ALTO / BAJO / ESTROBO	ANTI IMPACTOS	41 ALU	ANTI DESLIZANTE + CLIP	L D	CAJA CARTÓN
Código	Flujo (Lm)	Descripción				L(mm)	D(mm)	
11451	300	Linterna LED Concept Pro FSE30 300lm 3 AAA no inclu.				172	34	

INST

RU

NT



Multímetros digitales

REFERENCIA	9932	9909	9906	10002
CÓDIGO	UT161D	UT58C	UT151C	UT133A
CÓDIGO EAN	8420738312367	8420738267193	8420738267100	8420738316013
				
CATEGORÍA	PRO	PRO	Medio	Básico
	CAT III 1000V	CAT II 1000V		
	CAT IV 600V	CAT III 600V	CAT II 600V	CAT III 600V
GENERAL				
VOLTAJE DC (V)	1000V	1000V	600V	600V
VOLTAJE AC(V)	1000V	750V	600V	600V
INTENSIDAD DC(A)	20A	20A	10A	10A
INTENSIDAD AC(A)	20A	20A	10A	10A
MEDICIONES				
RESISTENCIA (Ω)	60MΩ	20MΩ	20MΩ	60Ω-60MΩ
CAPACITANCIA (F)	60mF	100μF	100μF	100μF
FRECUENCIA (Hz)	10MHz	20KHz	-	10Hz-1000Hz
TEMPERATURA (°C)	-40°C - 1000°C	-40°C - 1000°C	-40°C - 1000°C	-40°C - 1000°C
DÍGITOS EN PANTALLA	6000	2000	2000	6000
AUTOAPAGADO	-	✓	✓	✓ (Desactivable)
AUTORANGO	AUTO + MANUAL	-	-	✓
RANGO MANUAL	-	✓	✓	-
CICLO DE TRABAJO	0,1%~99,9%	-	-	-
TEST DE BATERÍAS	-	-	-	-
GENERADOR DE ONDA CUADRADA	-	-	-	-
COMPROBADOR DE DIODOS	✓	✓	✓	✓
TRANSISTOR	-	✓	-	-
COMPROBADOR DE CONTINUIDAD	✓	✓	✓	✓
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	✓	✓	✓	✓
CAPTURA DE DATOS	✓	✓	✓	✓
LCD RETROILUMINADA	✓	-	-	✓
FULL ICON DISPLAY	-	✓	-	-
MODO RELATIVO	✓	-	-	-
IMPEDANCIA DE ENTRADA DCV	±10MΩ	±10MΩ	±10MΩ	±10MΩ
INDICACIONES DE CONEXIÓN DEL CABLE DE PRUEBA	-	✓	-	-
PRESTACIONES				
DIMENSIONES PANTALLA	65x43mm	60x54mm	63x29mm	49x18mm
	TRUE RMS			NCV
	ANCHO DE BANDA			Caida 2M
	FUNCIÓN MAX/MIN			
	GRÁFICO DE BARRAS ANALÓGICO 31 BARRAS USB			
	L o Z A2V			
	NCV			

10001

Sonda térmica UT-T09K -20+260C, para multímetros UT213C, UT216C / D, UT139C, UT210D, UT171C, UT222,

9900	9965	9903	9972	9973	9971	9964
UT120C	DT9205A	UT139	UT131C	UT131D	UT131B	DT830B
8420738267001	8420738099657	8420738272517	8420738288877	8420738288884	8420738288860	8420738099640
						
Básico	Básico	Básico	Básico	Básico	Básico	Básico
CAT II 600V	CAT II 600V	CAT IV 600V	CAT II 250V	CAT II 250V	CAT II 250V	CAT II 250V

600V	600V	600V	250V	250V	250V	600V
600V	600V	600V	250V	250V	250V	600V
400mA	10A	10A	10A	10A	10A	10A
400mA	10A	10A	-	-	-	-

40MΩ	200MΩ	20MΩ	20MΩ	200MΩ	20MΩ	2000KΩ
100μF	200μF	-	-	-	-	-
10MHz	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-40°C-1000°C	-	-	-
4000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
V	V	V	V	-	-	-
V	-	V	-	-	-	-
-	-	V	V	V	V	-
V	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	V	-
-	-	-	-	-	-	V
V	V	V	V	V	V	V
-	V	-	-	-	-	V
V	V	V	V	V	V	V
V	V	V	-	-	-	-
V	V	V	-	-	-	-
-	-	V	V	V	V	-
-	-	-	-	-	-	-
V	-	V	-	-	-	-
±10MΩ	-	1GΩ MAX	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

43x22mm	62x34mm	58x36mm	66x51mm	66x51mm	66x51mm	49x16mm
	Protección frente a sobrecarga	True RMS	Test caída 2m	Test caída 2m	Test caída 2m	
		Ancho de banda		NCV		
		MAXMIN				
		Protección de entrada				



Punta Prueba
1000V 20A CAT I
9975

Electropinzas

REFERENCIA	9936	9935	9924	9938	9931
CÓDIGO	UT204R	UT202F	UT200A	UT208B	UT210D
CÓDIGO EAN	8420738309442	8420738309435	8420738276621	8420738315610	8420738291129
					
CATEGORÍA	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
	CAT II 600V	CAT II 600V	CAT II 600V	CAT III 1000V	CAT II 600V
			CAT III 300V	CAT VI 600V	CAT III 300V
GENERAL					
INTENSIDAD CA (A)	600A	600A	200A	1000A	200A
INTENSIDAD CC (A)	600A		-	1000A	200A
VOLTAJE CA (V)	600V	600V	600V	1000V	600V
VOLTAJE CC (V)	600V	600V	600V	1000V	600V
RESISTENCIA (Ω)	60MΩ	60MΩ	20KΩ	60MΩ	20MΩ
CAPACITANCIA (F)	60mF	-	-	60mF	20mF
FRECUENCIA (Hz)	10MHz	10MHz	-	10Hz ~1MHz	60KHz
TEMPERATURA (°C)	-40°C+1000°C	-	-	-40°C+1000°C	-40°C+1000°C
FACTOR DE POTENCIA	-	-	-	-	-
MEDICIONES					
DÍGITOS EN PANTALLA	6000	6000	2000	6000	2000
AUTORANGO	✓	✓	-		✓
RANGO MANUAL	-	-	✓		-
APERTURA DE BOCA	28mm	28mm	28mm	42mm	17mm
CICLO DE TRABAJO	-	-	-	-	-
COMPROBADOR DE DIODOS	✓	✓	✓	✓	✓
AUTOAPAGADO	✓	✓	-	✓	-
COMPROBADOR DE CONTINUIDAD	✓	✓	✓	✓	✓
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	✓	✓	✓	✓	-
CAPTURE DE DATOS	✓	✓	✓	✓	-
MODO MAX	✓	✓	-	-	-
MODO MIN	✓	✓	-	-	-
FULL ICON DISPLAY	-	-	-	-	-
MODO RELATIVO	✓	✓	-	-	-
LCD RETROILUMINADA	-	-	✓	✓	-
IMPEDANCIA DE ENTRADA DCV	-	-	✓		-
PRESTACIONES					
DIMENSIONES PANTALLA	37x25mm	37x25mm	35,6x18mm	43x45mm	39,3x26,5mm
	Modo Zero	True RMS		True RMS	
	True RMS	NCV		NCV	
	NCV				

Detectores

REFERENCIA	10000	9998
CÓDIGO	UT12D	UT15C
CÓDIGO EAN	8420738310998	8420738291105
		
CATEGORÍA	Medio/Alto	Medio/Alto
	CAT IV 1000V	CAT III 690V

GENERAL

VOLTAJE CA	24V / 1000V (High) 90V / 1000V (Low)	12V - 690V
VOLTAJE CC	-	12V~690V
RESISTENCIA	-	0Ω - 100kΩ
FRECUENCIA	50Hz / 60Hz	50Hz - 400Hz

MEDICIONES

AUTORANGO	-	✓
OPERACIÓN MANUAL	✓	-
COMPROBADOR DE CONTINUIDAD	-	Indicación sonora y luminosa
ZUMBADOR	✓	-
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	✓	-
IP65	✓	✓
DETECCIÓN DE POLARIDAD	-	✓
MODO SILENCIOSO	-	-
LCD RETROILUMINADA	-	✓
LUZ DE TRABAJO	✓	✓
AUTOINSPECCIÓN	-	-
SELECTOR DE SENSIBILIDAD HI-LOW	✓	

SILV

ER

ELE

